


# Mise en ligne d'un site PrestaShop

Voici les étapes pour mettre en ligne un site PrestaShop local (sous MAMP ou WAMP) vers un hébergeur. Dans les grandes lignes, la technique ressemble à celle de **la mise en ligne de WordPress**, avec quelques complications supplémentaires.

## Mise en ligne des fichiers

Téléversez l'ensemble des fichiers de votre PrestaShop local vers l'hébergeur avec FileZilla. L'opération peut durer un certain temps, une heure environ, vu que PrestaShop contient au moins 20000 fichiers.

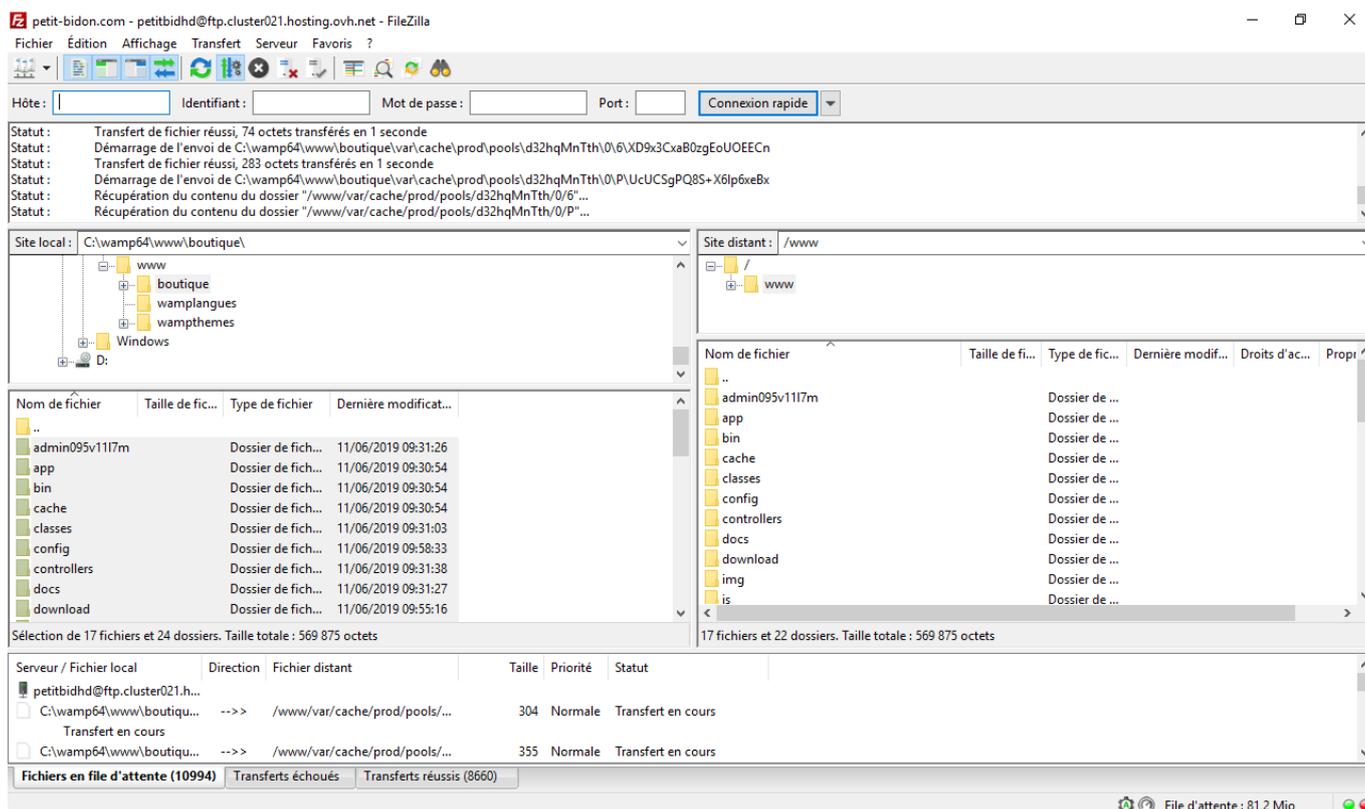

## Exportation de la base

Allez dans phpMyAdmin de votre serveur local (MAMP, Wamp, etc.) et exportez la base de données en choisissant l'option *Enregistrer la sortie vers un fichier*. Vous obtiendrez un fichier nommé *boutique.sql*, par exemple.

phpMyAdmin

Seigneur: MySQL:3306 » Base de données: boutique

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opérations Privilèges Plus

Tables :

Tables	Structure	Données
Tout sélectionner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_access	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_accessory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_address	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_address_format	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_admin_filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_advice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_advice_lang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ps_alias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sortie :

Renommer les bases de données/tables/colonnes exportées

Utiliser l'instruction LOCK TABLES

Enregistrer la sortie vers un fichier

Modèle de nom de fichier : @DATABASE@  Utiliser ceci pour les futures exportations

Jeu de caractères du fichier : utf-8

## Modification des URL de la base

Ouvrez le fichier exporté *boutique.sql* dans un éditeur de code. Recherchez et remplacez le domaine local par votre nom de domaine. Par exemple, recherchez `http://localhost/boutique` et remplacez tout par `http://petit-bidon.com` (exemple de nom de domaine).

C:/Users/Guillaume/Downloads/boutique.sql (boutique) - Brackets

Fichier Modifier Rechercher Affichage Naviguer Débugger Aide

Fichiers de travail boutique.sql

boutique -

- admin095v117m
- app
- bin
- cache
- classes
  - assets
  - cache
  - checkout
  - container
  - controller
  - db
  - exception
  - form
  - helper
  - lang
  - log

5431 -- Déchargement des données de la table

5432 --

5433

5434 INSERT INTO `ps\_homeslider\_slides\_lang`

5435 (`id\_homeslider\_slides`, `id\_lang`, `title`, `description`,

          `legend`, `url`, `image`) VALUES

          (1, 1, 'Le Centre Informatique', '<h3>Le meilleur centre

          informatique d'Aquitaine</h3>\r\n<p>Achetez tous nos

          produits.</p>', 'le-centre-informatique',

          'http://localhost/boutique/10-imprimantes',

          '0f0915ad0e8878ee66dd4215ac0e0d414fbac52c\_Vit-LDLC-Paris-

          int1.jpg');

Modifiez ensuite les domaines de la table *ps\_shop\_url* comme ci-dessous :

```

10667 --
10668 -- Déchargement des données de la table `ps_shop_url`
10669 --
10670
10671 INSERT INTO `ps_shop_url` (`id_shop_url`, `id_shop`,
10672 `domain`, `domain_ssl`, `physical_uri`, `virtual_uri`,
10673 `main`, `active`) VALUES
10674 (1, 1, 'localhost', 'localhost', '/boutique/', '', 1, 1);

```

Avant modification

```
10667 --
10668 -- Déchargement des données de la table `ps_shop_url`
10669 --
10670
10671 INSERT INTO `ps_shop_url` (`id_shop_url`, `id_shop`,
    `domain`, `domain_ssl`, `physical_uri`, `virtual_uri`,
    `main`, `active`) VALUES
10672 (1, 1, 'petit-bidon.com', 'petit-bidon.com', '/', '', 1, 1);
10673
```

Après modification


## Import de la base chez votre hébergeur

Maintenant que les URL sont à jour, importez la base de données avec le phpMyAdmin de l'hébergeur.



## Modification et téléversement du fichier *parameters.php*


Modifiez le fichier *parameters.php* situé dans *app/config* pour indiquer les coordonnées de la base de données de l'hébergeur.

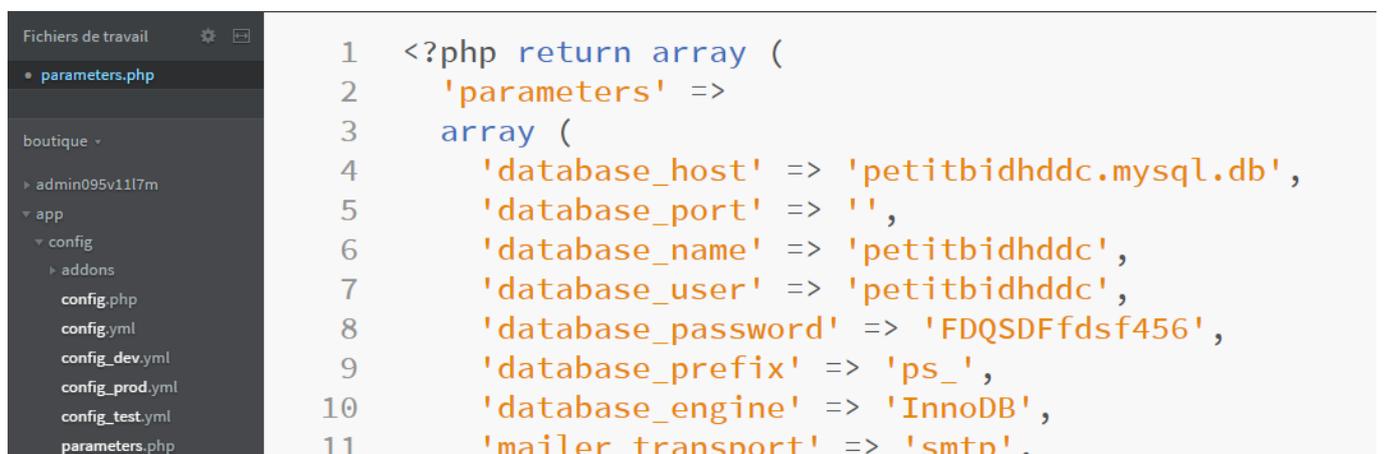

Comme d'habitude, il s'agit de mettre à jour l'hôte, le nom de la base, l'utilisateur de MySQL et le mot de passe. Une fois le fichier modifié, remettez-le en ligne avec FileZilla.

# Correction des bugs

Votre boutique est désormais en ligne, mais aucun lien ne marche et il est encore impossible d'accéder au back-office. Voici une succession d'actions à réaliser pour corriger les erreurs :

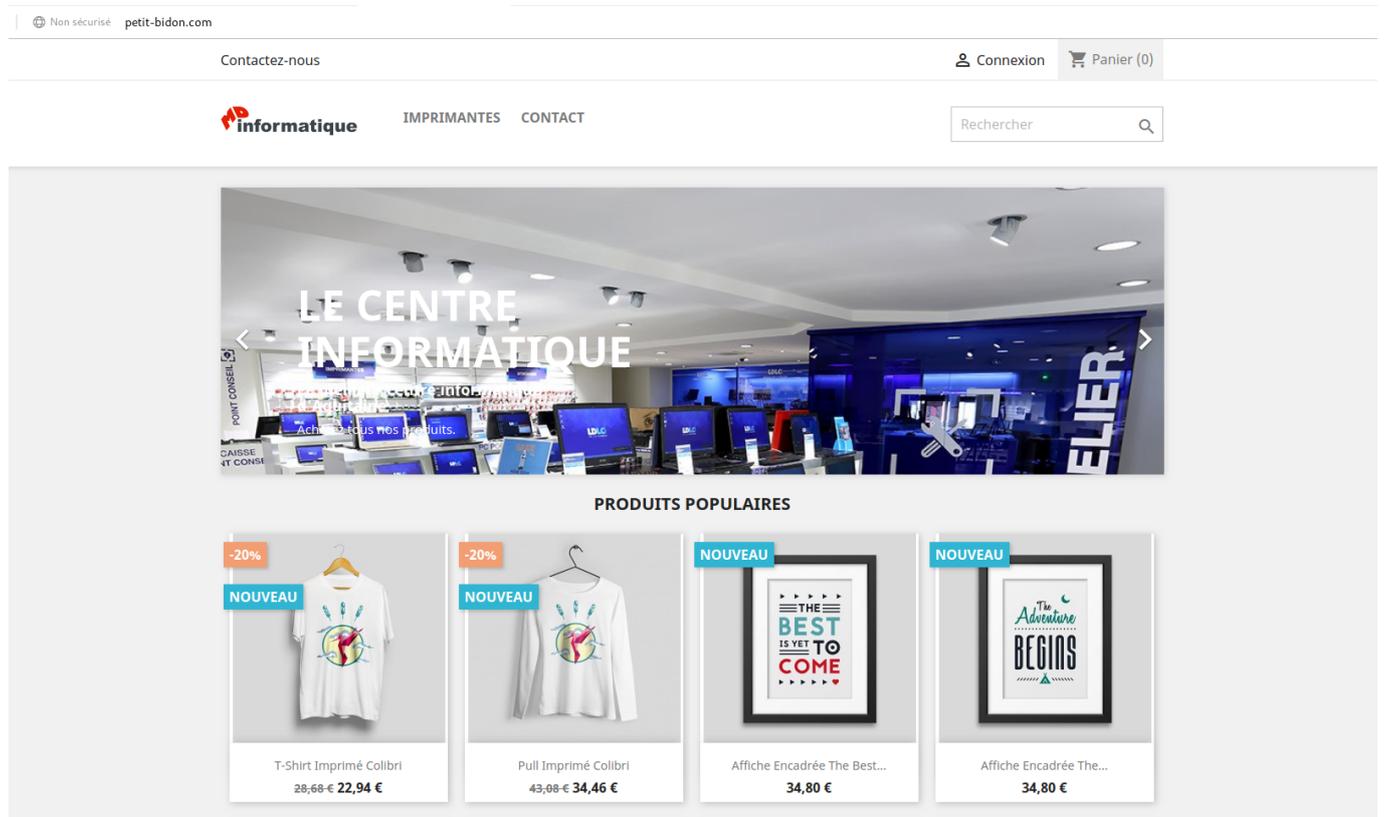

Supprimez tous les fichiers `.htaccess` qui conditionnent la manière dont vont s'écrire les URL. Recherchez ces fichiers dans `www` avec FileZilla puis supprimez-les tous.

Recherche de fichiers

Type de recherche :  Recherche locale  Recherche distante

Chemin de recherche : /www

Conditions de recherche : Correspondances à toutes les conditions suivantes

Nom de fichier : qui contient .htaccess

Les conditions respectent la casse  Retrouver des fichiers  Retrouver des dossiers

Résultats :

Nom de fichier	Chemin	Taille de fic	Type de fichi	Dernière modificali	Droits d'acci	Propriétaire
<input checked="" type="checkbox"/> .htaccess	/www/admin095v1117m/backups	170	Fichier	11/06/2019 17:2...	0777	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/admin095v1117m/export	170	Fichier	11/06/2019 17:2...	0777	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/admin095v1117m/import	170	Fichier	11/06/2019 17:2...	0777	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/app	170	Fichier	11/06/2019 17:2...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/bin	170	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/cache	170	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/classes	170	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/config/xml	170	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/controllers	170	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/docs	170	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/docs/csv_import	172	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/download	170	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/img	503	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100
<input type="checkbox"/> .htaccess	/www/js	275	Fichier	11/06/2019 17:3...	0604	251044 100

Sélection de 1 fichier. Taille totale : 170 octets

Rassurez-vous, ces fichiers seront réécrits correctement dès le prochain accès au back-office de PrestaShop.

Si les bugs persistent, appliquez les attributs 755 au dossier racine www avec FileZilla. Cochez la case *Récursion dans les sous-dossiers* :

Site distant : /www

Modification des attributs du fichier

Sélectionnez les nouveaux attributs pour le dossier "www".

Permissions du propriétaire

Lire     Écrire     Exécuter

Permissions de groupe

Lire     Écrire     Exécuter

Permissions publiques

Lire     Écrire     Exécuter

Valeur numérique : 755

Vous pouvez appliquer un x sous n'importe quelle position pour conserver les permissions initiales des fichiers.

Récursion dans les sous-dossiers

Appliquer à tous les fichiers et dossiers


Appliquer uniquement aux fichiers

Appliquer uniquement aux dossiers

Annuler    Valider


## Accès au back-office

Maintenant, le back-office devrait être accessible. Accédez-y par l'URL d'administration. Exemple : <http://petit-bidon.com/adminghd78hm> si votre dossier d'administration se nomme comme ça. Ce nom *adminXXXX* est spécifique à chaque boutique et peut se voir avec FileZilla.

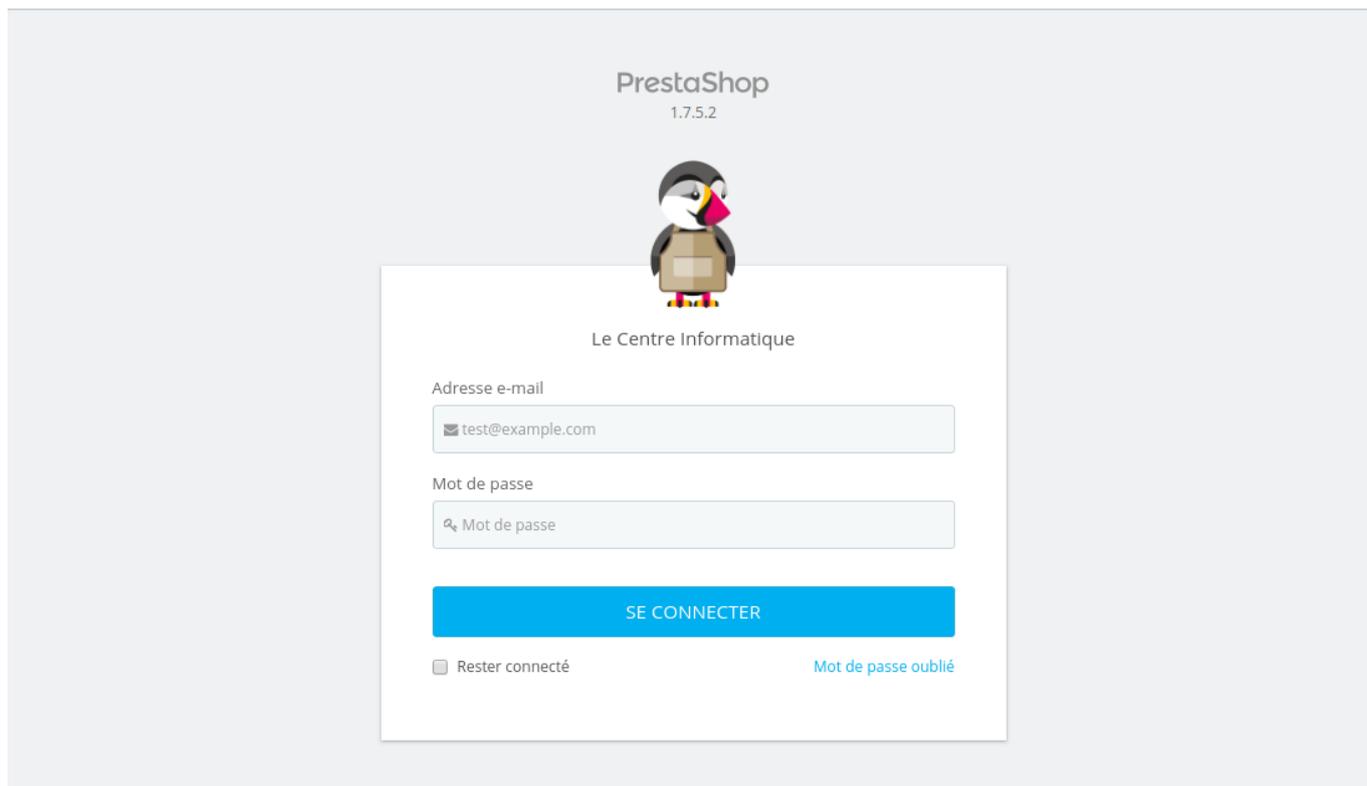

Une fois connecté, les fichiers `.htaccess` seront automatiquement réécrits et votre boutique devrait fonctionner correctement.

Si des bugs persistent, tentez de changer la version de PHP chez votre hébergeur :

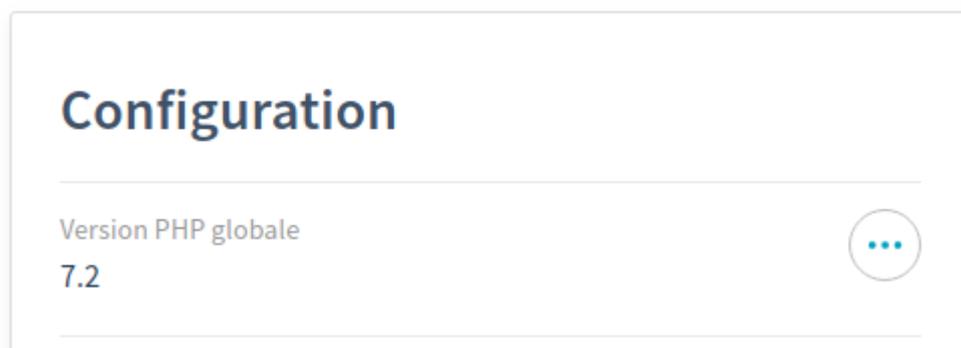

Cette action pourrait tout refaire fonctionner en 1 clic.